

二代 130W 简易型模组规格书

产品型号：IPG-60AJK1301（SC1135）

一、产品图片



二、产品概述

为了更好的服务于安防制造厂家，我司特推出标准 38mm*38mm 定位模组，简单方便，高速产品化，方便组装成各种类型外壳的整机；支持切换滤光片，可兼容市场上主流灯板；免费提供 NVS 统一客户端，实现录像/预览/回放，免费提供 p2p 手机客户端和电脑客户端实现远程监控；支持 onvif 协议，能通过 onvif 协议兼容市场上大部分厂家 NVR；如果采用我司 nvr 还可实现即插即用和一键添加功能。

基于 ARM926EJ 视频处理器，采用 Linux 嵌入式操作系统，嵌入式 RTOS 设计。低码率、低功耗，稳定可靠。纯硬压缩，看门狗。

采用 H.264 视频编码，压缩比高，画质好；支持动态码率控制。

视频延时短，视频高速运动画面清晰流畅。

高性能 3D 数字降噪功能和边沿增强功能，采用 ROI 视频压缩技术，压缩比高；

1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；支持 HTTP/RTSP/DHCP 等网络协议；

ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控；

支持自动电子快门功能，适应不同监控环境；

功能齐全：web 支持 basic 和 digest 认证、匿名访问、镜像、移动侦测报警、录像、报警录像等功能；

支持 onvif 协议；

实时监听、对讲功能；

支持大拿平台，用于手机或电脑监看；

支持 12 个汉字 OSD 显示；

DC12V 电源输入；

三、产品优势：

采用最新主控方案，产品功耗低

优化硬件方案，工作电流低，发热量小

全新的夜视技术，比普通模组拥有更好的夜视效果

经过软硬件反复优化改进，产品性价比高

与本公司后端对接无需调试，即插即用


支持远程监控，让您随时随地监控，放心外出；

四、技术参数

型号	IPG-60AJK130 (SC1135)
参数	

方案	3918E+SC1135
规格尺寸	38*38mm
有效像素	130 万
传感器	1/3" CMOS 0.01Lux/F1.2(彩色); 0.001Lux/F1.2(黑白)
电子快门	1/25---1/10000 秒
日夜转换模式	ICR 红外滤片式及手动模式
数字降噪	支持 3D 数字降噪
监听	支持
对讲	支持
压缩标准	
视频压缩标准	H.264
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~6Mbps
图像输出	
最大图像尺寸	1280*960
支持图像格式	1280*960 (960P)、1280*720 (720P)、704*576 (D1)、640*480 (VGA) 352*288 (CIF)、176*144 (QVGA)
主码流分辨率与帧率	960P; 25fps
像素大小	3.75um (H) *3.75um (V)
感光面积	4.871mm (H) *3.671mm (V)
AD 采样精度	12bit
感兴趣区域	支持设置 8 个 ROI 区域
遮蔽设置	支持 4 组遮蔽块设置
图像设置	亮度、对比度、饱和度、增益、快门、白平衡等可调
镜像	支持水平、垂直、对角、正常模式镜像
彩转黑	支持
网络功能	
存储功能	本地存储
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 视频丢失, 网线断开, IP 地址冲突
支持协议	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP
接口协议	ONVIF
平台对接	支持大拿 (Danna) 平台监看
通用功能	一键恢复, 双码流, 心跳, 镜像, 视频遮盖, 匿名访问等等。
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范	
电源供应	DC12V


五、接口定义

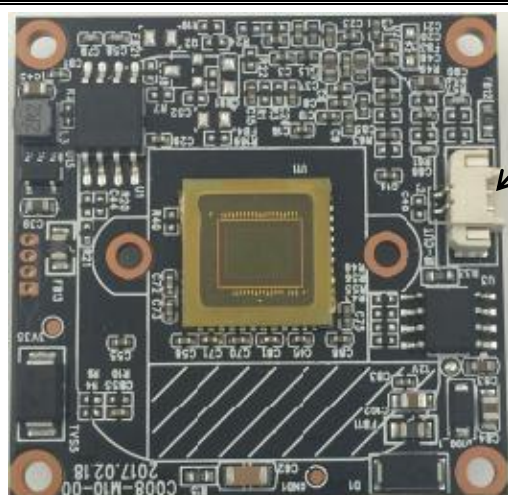

J2: IR-CUT
接口

J11: 音
频接口

J3: LED 控制
信号 (预留)

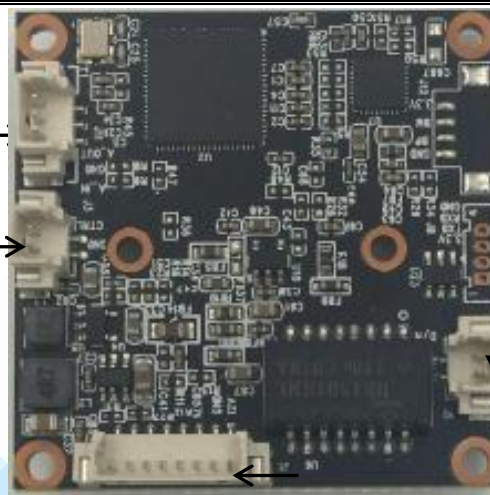

J12: USB
接口

J8: 调试
串口

J5: 彩转黑
信号接口

J1: 电源、网络、
指示灯接口

六、电脑配置需求

模组反面

图中位号	接口编号	接口定义	功能描述	说明
J1	1	DC_12V	总电源输入	电源 以太网接口 指示灯
	2	GND	总电源地	
	3	RX-	网络数据接收差分信号负	
	4	RX+	网络数据接收差分信号正	
	5	TX-	网络数据发送差分信号负	
	6	TX+	网络数据发送差分信号正	
	7	LED_LINK	网络连接指示灯	
	8	LED-DATA	网络数据传输指示灯	
J2	1	IR-CUT+	IR-CUT 信号+	接 IR_CUT
	2	IR-CUT-	IR-CUT 信号-	
J3	1	GND	地	LED 控制信号 (预留)
	2	LED_CTRL	LED 控制信号	
J5	1	GND	地	接外部彩转黑信号输入
	2	D/N	日夜彩转黑信号	
J8	1	VCC_3.3V	3.3V	接调试串口 (正常生产不要)
	2	UART0_TX	串口发送	
	3	UART0_RX	串口接收	
	4	GND	地	
J11	1	MIC_IN	音频输入	接音频输入和输出
	2	GND	地	
	3	AUDIO_OUT	音频输出	
J12	1	VCC_3.3V	3.3V	USB_WIFI 接入
	2	DM	USB_DM	
	3	DP	USB_DP	
	4	GND	地	

- 1) 操作系统:
Microsoft Windows XP/WIN7
- 2) 浏览器:
Microsoft Internet Explorer 6.0 以上
- 3) 硬件要求:
CPU: Intel Core 2 Duo E4600 / 2.4 GHz 或以上
内存: 1GB 或以上
显卡: Nvidia GeForce 8600 GT 或以上
网卡: 10/100Mbps 网卡

七、出厂默认设置

设置参数项目	设置参数内容		
语言	中文		
IP 地址	192.168.1.217		
用户名	admin	operator	user
密码	admin	operator	user
PC 本地保存录像、拍照默认路径	D:\IPCamera		
自动重启状态	关闭		
设备端认证	禁用		
时钟设置 与 PC 保持同步	关闭		
时钟设置 自动与 internet 时钟服务器同步	关闭		
码流开启状态	主码流: 960P, 从码流: VGA		
主码流 帧率	25		
主码流 码率	3072		
主码流 I 帧间隔	25		
主码流 码率控制	变码率/定码率		
从码流 帧率	15		
从码流 码率	512		
从码流 I 帧间隔	15		
从码流 码率控制	变码率/定码率		
播放选项	适中		
移动侦测	关闭		
视频丢失	关闭		
视频遮挡	关闭		
DHCP 设置	关闭		